

Distributeur automatique réfrigéré pour boîtes et bouteilles.

ZETA 450 est la parfaite illustration du concept de flexibilité. Il est non seulement en mesure de distribuer des boîtes de différents formats (y compris celui de 12 oz équivalent à 0,355 l) mais aussi des bouteilles en PET ou en verre d'un diamètre compris entre 62 mm et 73 mm.

De plus, le ZETA 450 répond à toutes les attentes des consommateurs (par le nombre de sélections et la capacité) tout en garantissant une gestion optimale.

3 SYSTÈMES DE DISTRIBUTION:

C'est grâce à la coexistence de 3 systèmes de distribution que le ZETA 450 est toujours capable d'adapter son offre de produits à la demande du consommateur. Les colonnes simples et doubles (à grandes capacités) sont destinées à distribuer des produits boîtes à moyenne ou grosse rotation ainsi que des bouteilles 0.5 l, le système de toboggans (capacités réduites) proposant plusieurs sélections à faible rotation permettant de satisfaire toutes les demandes.

SÉCURITÉS ANTI-VANDALISME


Le ZETA 450 offre une protection efficace contre les tentatives de vols et les actes de vandalisme. Il bénéficie en effet:

- D'un tableau de commande en aluminium moulé sous pression,
- D'un système anti-vol dans la zone de récupération produit,
- D'un blindage de la caisse avec protection anti-effraction autour de la porte.




Le chargement est rendu aisé par l'absence de bordures sur les colonnes et par la possibilité d'apposer les fardeaux sur un support.

PERSONNALISATION RAPIDE:

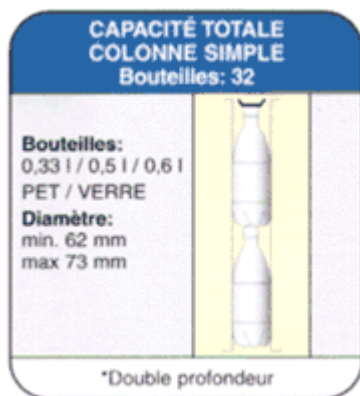

(*): Bouteilles en double profondeur si hauteur maximum intérieur à 246 mm

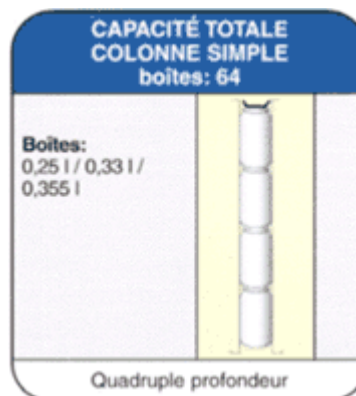

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; margin-bottom: 5px;"> CAPACITÉ TOTALE COLONNE DOUBLE Bouteilles: 52 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>Bouteilles: 0,33 l / 0,5 l / 0,6 l PET / VERRE</p> <p>Diamètre: min. 62 mm max 73 mm</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">*Double profondeur</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">(*) Bouteilles en double profondeur si hauteur maximum inférieur à 246 mm</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; margin-bottom: 5px;"> CAPACITÉ TOTALE COLONNE DOUBLE boîtes: 104 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>Boîtes: 0,25 l / 0,33 l / 0,355 l</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Quadruple profondeur</p>
<p>Une grande attention a été portée au design de la porte: la forme arrondie, l'ample superficie dédiée à la communication et la qualité de son graphisme font du ZETA 450 un appareil à l'esthétique unique, destinée à attirer le client. D'autre part, la conception particulière de la porte permet un échange du lexan en moins de 15 mm.</p> <p>Il devient, par conséquent, possible de promouvoir, à travers le changement de panneau, de nouvelles boissons, des campagnes saisonnières ou de réaliser d'éventuelles personnalisations publicitaires.</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 60%; text-align: right; padding-right: 10px;"> <p><i>Résultat de l'expérience d'Electrolux Zanussi Vending, le groupe froid, parfaitement adapté au Zeta 550, garantit un rendement maximum.</i></p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>	


	ZETA 450/5	ZETA 450/7
Sélections		
Sélections	5	7
Dimensions		
Hauteur mm.	1830	1830
Largeur mm.	850	850
Profondeur sans porte mm.	660	660
Profondeur mm.	910	910
Poids kg.	328	328
Tension d'alimentation	230 V	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz	50 Hz
Capacité totale		
Boîtes	440	394
Bouteilles	220	156 + 82
Colonne double	3	4
Colonne simple	2	2
Toboggan	1 (4 sélections)	-

Capacité colonne double		
Bouteilles	52	52
Boîtes	104	104
Capacité colonne simple		
Bouteilles	32	32
Boîtes	64	64
Capacité du toboggan		
Boîtes	82	-
Groupe froid		
Puissance électrique absorbée	400 W	400 W
Courant maximum absorbé	2,6 A	2,6 A
Capacité réfrigérante	500 W	500 W
Température moyenne programmable par thermostat sur position 7 (froid maximum), la température moyenne des boissons distribuées étant de 1,5°C. Emission sonore inférieure à 70 dB.		

CONFIGURATION ZETA 550 / 6							
	Colonne double	Colonne double	Colonne double	Colonne double	Colonne simple	Colonne simple	Capacité Totale
Boîtes	104	104	104	104	64	64	554
Bouteilles	52	52	52	52	32	32	272

CONFIGURATION ZETA 550 / 9									
	Toboggan				Colonne double	Colonne double	Colonne simple	Colonne simple	Capacité totale
	1ère sélection	2ème sélection	3ème sélection	4ème sélection					
Boîtes	25	23	19	15	104	104	64	64	522
Bouteilles Boîtes (*)	0 25	0 23	0 19	0 15	52	52	52	32	200 82

* le modèle toboggan peut distribuer uniquement des boîtes de des dimensions indiquées; les colonnes doubles et/ou simples permettent de distribuer des boîtes/bouteilles des formats indiqués

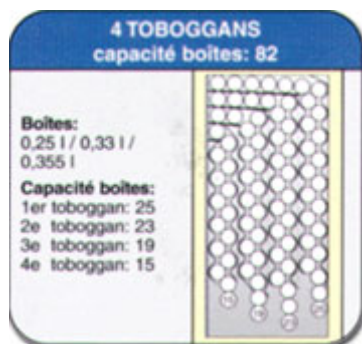

FACILITÉ DE CHARGEMENT, D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:

L'absence de bordures sur les colonnes, l'accessibilité des toboggans, le support pour les fardeaux boîtes ou bouteilles facilitent grandement les opérations de chargement. Le démontage aisé de la porte simplifie l'installation même dans les passages étroits (intérieur à 800 mm). Le groupe froid de conception nouvelle est doté d'un condensateur mono-rang avec des superficies d'échange larges et espacées. Ce condensateur permet une augmentation importante des performances du groupe froid (dans la durée et l'efficacité) et évite de fastidieux et fréquents problèmes liés aux opérations de nettoyage.



Lors de l'opération effectuée sur la porte, la contre porte peut rester fermée (non solidaire) et donc éviter toute perte de froid.

TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE:

Le distributeur ZETA 550/9 symbolise aussi l'engagement de Zanussi Vending pour le respect de l'environnement. L'utilisation du gaz R134A pour la réalisation de l'isolation du meuble et pour le groupe froid garantit la protection de la couche d'ozone. La réduction de la consommation d'énergie est assurée par les particularités du nouveau groupe réfrigérant et par le fait que la contre-porte a son axe sur la caisse. La contre-porte peut ainsi rester fermée lorsque la porte est ouverte. D'autre part, le meuble assure une isolation efficace grâce à l'absence de ponts thermiques. La qualité et la sécurité du distributeur ZETA 550/9 ont été approuvées par l'organisme IMQ conformément aux directives CE 89/392, 89/336, 73/23 ainsi qu'aux normes pour l'utilisation par des personnes handicapées.

ELECTRONIQUE

- Bi standards Executive - MDB ICP,
- Lecture sur le display du nombre total de sélections effectuées à la fermeture de la porte,
- Programmation par le clavier de sélection,
- Set up automatique par le PSION,
- Statistiques relevées au moyen de l'imprimante, du PSION avec protocole ZANUSSI STd ou EVA DTS Relevé de données par la RS 232 de série ou infrarouge (option).

SYSTÈME DE PAIEMENT:

Systèmes Cashless et monnayeurs rendeurs.

ACCESSOIRES:

- Kits de tarage pour la distribution de produits de différents diamètres
- Kit de fermeture de sécurité de la caisse à monnaie
- Kit extraction de données par infrarouge
- Kit pour transport par tire palette
- Kit de fixation mur - sol
- Kit roulettes